


1. FFU
2. ビニールカーテン
3. 棚板
4. ハンガーパイプ
5. 吹出しパンチング
6. アジャスタ

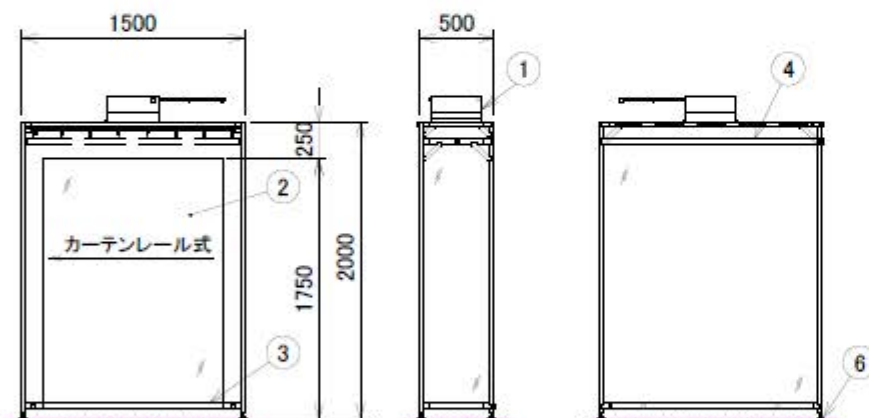

型式	NCL-1505A
処理風量	約3m ³ /min以上
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
構造	フレーム:アルミ(アルマイト処理)
	周囲:帯電防止透明カーテン
	FFU:鋼板製焼付塗装仕上
	NSF-03A 1台
塗装色	棚板:SUS製HL仕上
	FFU:Y22-85B 半ツヤ
電源	AC100V・1φ・50Hz/60Hz
消費電力	約40W/40W